

FLF INSIDE PAR/MAT T8 IP20

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS INSIDE / Vstavané svietidlá

PAR



MAT



Recessed ceiling interior light with parabolic and mat parabolic optic grid with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

with electronic dimable ballast EVG DIM

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)




Prisadené, podhľadové, interiérové svietidlo so širokým uplatnením, s možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:

s elektronickým predradníkom EVG

v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod) alebo NDZ/3 hour)

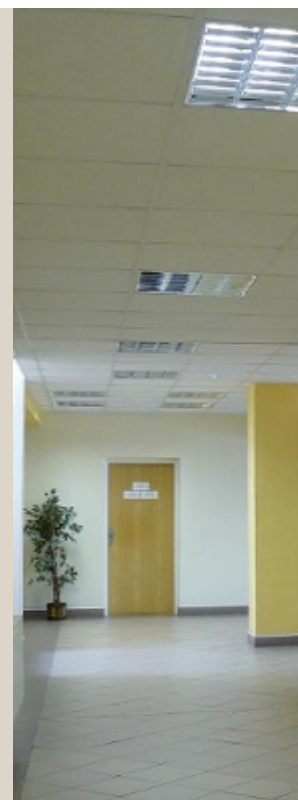

230V
50Hz



EVG

EVG DIMM



EMERGENCY
1hod

EMERGENCY
3hod


IP20

T8

FLF INSIDE PAR/MAT T8 IP20

Type / Typ	Power Výkon (W)	Päťica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 1X18W INSIDE PAR EVG	1X18W	G13	1,6 / 1,8	T8	598x198x78
FLF 1X36W INSIDE PAR EVG	1X36W	G13	2,7 / 3,5	T8	1200x198x78
FLF 1X58W INSIDE PAR EVG	1X58W	G13	4,2 / 5,1	T8	1496x198x78
FLF 2X18W INSIDE PAR EVG	2X18W	G13	1,7 / 2,2	T8	595x295x85
FLF 2X36W INSIDE PAR EVG	2X36W	G13	3,3 / 4,6	T8	1195x295x85
FLF 2X58W INSIDE PAR EVG	2X58W	G13	6,0 / 6,5	T8	1580x295x85
FLF 4X18W INSIDE PAR EVG	4X18W	G13	3,8 / 4,6	T8	595x595x85
FLF 4X18W INSIDE MAR EVG	4X18W	G13	3,8 / 4,6	T8	595x595x85
FLF 4X36W INSIDE PAR EVG	4X36W	G13	4,3 / 5,2	T8	1195x595x85

Dimensions / Rozmery

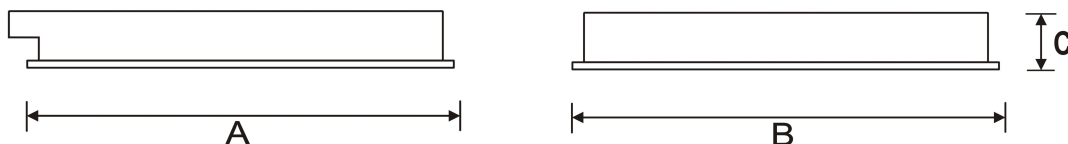

Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6 mm.

Surface treatment white powder coating RAL 9003.

MAT PAR – Parabolic optic grid is from matt aluminium equipped with 4 clamping springs.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintainance.

Light is also available with white grid.

Teleso svetidla je vyrobené z pozinkovaného plechu.


Reflektor je z vysokolešteného hliníka.

Rám je vyrobený z plechu, povrchovo upravený práškovou farbou – komaxit RAL 9003, (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL), tepelne vytvrdenou.

Difúzor – sklo, kalené.


Svetidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

FLF INSIDE PAR/MAT T8 IP20

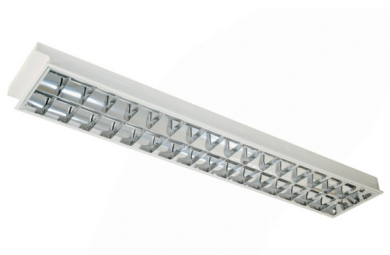

Photometry

4x54W

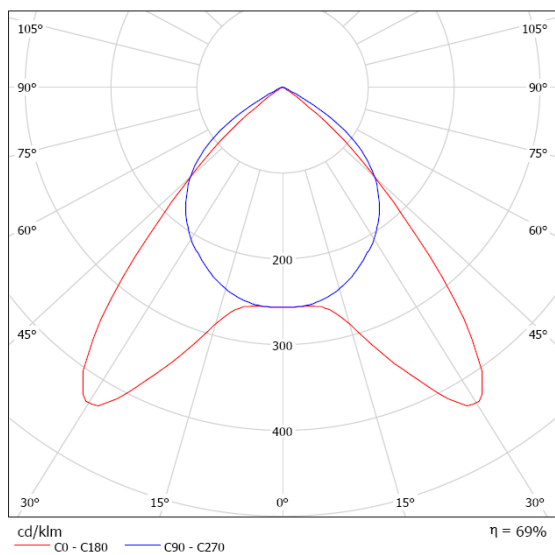

2X18W

