


## SESPB

### Termosusitraukianti galinė mova Popieriumi izoliuotiems kabeliams

Universalios galinės movos žemos įtampos popieriumi izoliuotiems kabeliams.

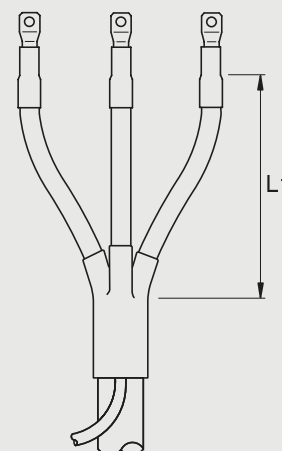

#### Charakteristikos

- Kompaktiški matmenys
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Atspari vandeniui, cheminėms medžiagoms, alyvai, atmosferos veiksniams, UV spinduliavimui
- Behalogenė
- Aukšta elektrinės izoliacijos klasė
- Atspari mechaniniam poveikiui
- Nenaudojamos litavimo technologijos
- Sandėliavimo laikas neribojamas

#### Naudojimas

- Lauke (-35 .. +35 °C)
- Viduje

#### Įtampa



$U^0/U(U_m)$  0,6/1 (1,2) kV

#### Komplektacija

- Gyslų izoliavimo vamzdeliai
- Hermetinimo vamzdeliai
- Pirštinė
- Įžeminimo reikmenys
- Valymo servetėlė
- Švitrinis popierius
- Instrukcija EN/LT kalbomis

#### Testavimas

- CENELEC HD 623 (VDE 0278 623)

Tipas		L1, mm	Popieriumi izoliuotiems kabeliams		Kodas
					
			3x	4x	
			Leistina kabelio kvadratura mm <sup>2</sup>		
SESPB3	25-35	300	25-35		<b>180231</b>
	50-70	500	50-70		<b>193415</b>
	95-150	500	95-150		<b>145403</b>
	185-300	500	185-300		<b>145404</b>
SESPB4	4-16	300		4-16	<b>145402</b>
	25-35	300		25-35	<b>145405</b>
	50-70	500		50-70	<b>145406</b>
	95-150	500		95-150	<b>145407</b>
	185-300	500		185-300	<b>145408</b>

#### Pastabos:

- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos su varžtiniais antgaliais
- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos 3 skirtingų ilgių
- ✓ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus