



CHE-3F(A)

Trigyslio kabelio lauko tipo termosusitraukianti galinė mova

Visiems polimeriniams trigysliams kabeliams

Trigyslio kabelio galinės movos CHE-3F(A) yra tinkamos visiems plastiko izoliacijos trigysliams kabeliams (PVC, PE, XLPE, EPR) su skirtingų tipų pusiau laidžiu sluoksniu ir skirtingais ekranais (juostiniu arba vieliniu).

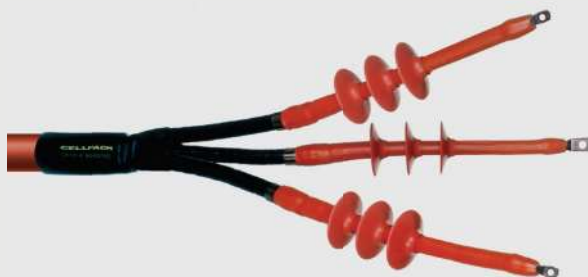

Charakteristikos

- Patikimas elektrinio lauko išlyginimas dėka FSE elemento
- Tinka aliuminio ir vario laidininkams
- Tinka kabeliams su vieliniu (Al/Cu) arba juostiniu (Al/Cu) ekranu
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Greitas ir patogus montavimas

- Pilnai sukomplektuota ir paruošta montavimui
- Atspari trekingui, cheminėms medžiagoms, atmosferiniams veiksniams, UV spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, erozijai
- Pilnai atstato visus kabelio sluoksnius ir savybes
- Sandėliavimo laikas neribojamas

Naudojimas

- Lauke (-35 .. +35 °C)

Komplektacija

- Nerykštantys termosusitraukiantys vamzdeliai
- Lauko kontrolės elementas FSE
- Silikoniniai sijonėliai
- Hermetizuojanti mastika
- Instrukcija EN/LT kalbomis

Testavimas

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, 629-1)

Tipas	Min. laidininko izoliacijos Ø po pusiau laidaus sluoksnio pašalinimo mm	Sijonų skaič. fazei	Ø S mm	Leistina kabelio kvadratura mm ²				L mm	Kodas	
				12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
U₀/U(Um) 6/10 (12) kV – 6,35/11 (12) kV										
CHE-3F(A) 12kV	10-25	9,9	1	80	10-25			300	146226	
	25-95	12,6	1	85	25-95			300	146220	
	95-240	17,3	1	85	95-240			300	146222	
	150-400	19,9	1	85	150-400			300	146224	
U₀/U(Um) 8,7/15 (17,5) kV										
CHE-3F(A) 17kV	16-50	12,6	2	85		16-50		500	195366	
	70-240	17,3	2	85		70-240		500	171756	
	150-300	19,9	2	85		150-300		500	171757	
	185-400	23,1	2	85		185-400		500	146296	
U₀/U(Um) 12/20 (24) kV – 12,7/22 (24) kV										
CHE-3F(A) 24kV	10-35	12,6	3	85			10-35	500	146303	
	25-95	17,3	3	85			25-95	500	146304	
	70-240	19,9	3	85			70-240	500	146306	
	120-300	23,1	3	85			120-300	500	146298	
U₀/U(Um) 18/30 (36) kV – 19/33 (36) kV										
CHE-3F(A) 36kV	35-70	19,9	4	85				35-70	700	146234
	50-150	23,1	4	85				50-150	700	146235
	150-400	27,3	4	115				150-400	700	146242

Pastabos:

- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos su varžtiniais antgaliais; taip pat įtampai iki 42kV
- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos skirtingų ilgių (450/800/1200mm arba kt.)
- ✓ EGA - gamyklinis nelituojamasis žeminimo armatūros komplektas AHXAMK-W kabeliui užsakomas atskirai
- ✓ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus