

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECG (IP40)

DIDO

Savybės:

- Apsaugos klasė – II
- Komplektacijoje šynelės PE/N
- Paprastas montavimas (į mūrą arba gipskartonį)
- Komplekte apsauginis kartonas naudojamas tinkuojant sienas
- Ištraukiamas kabelio uždengimo dangtelis
- Galimybė keisti durelių atidarymo pusę
- Gylis – 88mm

Paskirtis – ECG tipo potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis skirti montuoti modulinę įrangą gyvenamosios ir pramonės paskirties objektuose. ECG tipo skydeliuose yra galimybė padidinti modulių skaičių pašalinant plastikinę juostelę: 12+2, 24+4, 36+6, 48+8.

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa U _n	400V AC
Izoliacijos klasė	II
Temperatūrinis režimas	-20°C iki +60°C
Spalva	Balta (RAL 9003)
Apsaugos laipsnis	IP40
Atitikimas standartams	IEC 60670-1:2002+A1:2011 IEC 60670-24:2011




Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Šynelė PE/N	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECG14	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 12+2 mod.	001101025	306 x 274 x 88	10/10	2,0	1
ECG28	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 24+4 mod.	001101026	306 x 399 x 88	13/13	2,5	1
ECG42	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 36+6 mod.	001101027	306 x 549 x 88	15/15	3,0	1
ECG56	Potinkinis skydelis su metalinėmis durelėmis 48+8 mod.	001101028	306 x 673 x 88	20/20	3,5	1

Skydelis pagamintas iš savaimę gesinančios medžiagos, kuri atspari didelei temperatūrai 650°C
Spynelių su rakteliais kodai, komplektuojami kartu su ECG skydeliais, pateikti sekantiame puslapyje.

Potinkinio skydelio su metalinėmis durelėmis ECG matmenys

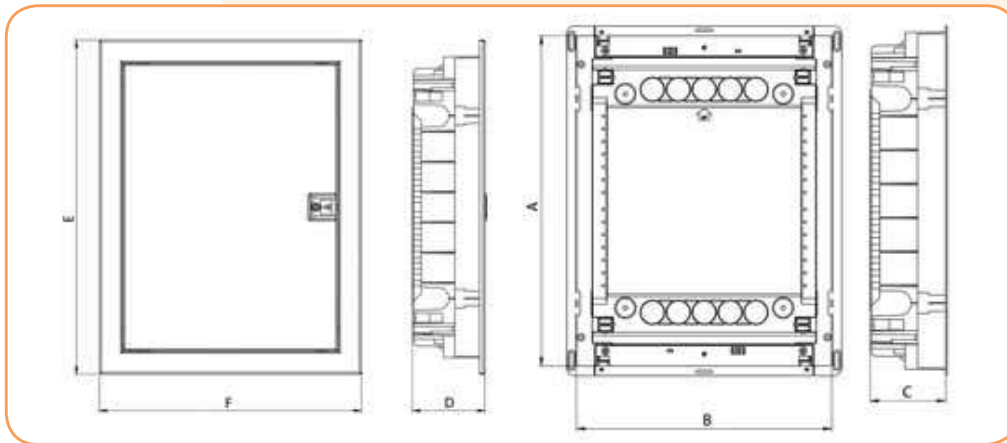

Tipas/matmenys	A	B	C	D	E	F	Pd*
ECG14	274 mm	306 mm	88 mm	96 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	88 mm	96 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	88 mm	96 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	88 mm	96 mm	717 mm	346 mm	60W

* Pd -Didžiausi leidžiami galios nuostoliai esant maksimaliam įrengimų skaičiui

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECGxxM (IP40)

Paskirtis – potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECGxx M serijos yra pritaikyti telekomunikacijos įrenginiams (routeriai, signaliniai tv įrenginiai ir kt.). Potinkinis skydelis turi perforuotą montažinę plokštę, laikiklių kompleksus skirtus montavimui į gipskartonį ir į mūrą, rėmelį su metalinėmis durelėmis ir uždarymo mechanizmą. Papildomai galima naudoti ECGLK synele. (kai reikalinga apsauga nuo patekimo į skydelį). Perforuota plokštė suteikia galimybę montuoti telekomunikacinius įrenginius.

Savybės:

- Paprastas montavimas (į mūrą arba gipskartonį)
- Komplekte apsauginis kartonas naudojamas tinkuojant sienas
- Ištraukiamas kabelio uždengimo dangtelis
- Galimybė keisti durelių atidarymo pusę
- Gylis – 88mm
- Perforuota montažinė plokštė

Techniniai duomenys

Temperatūrinis režimas	-20°C iki + 60°C
Spalva	Balta (RAL 9003)
Apsaugos laipsnis	IP40
Atitikimas standartams	IEC 60670-1:2002+A1:2011 IEC 60670-24:2011

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECG14M	Potinkinis skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101152	306 x 274 x 88	2,0	1
ECG28M	Potinkinis skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101153	306 x 399 x 88	2,5	1
ECG42M	Potinkinis skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101154	306 x 549 x 88	3,0	1
ECG56M	Potinkinis skydelis multimedia su metalinėmis baltomis durelėmis	001101155	306 x 673 x 88	3,5	1

Priedai

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ECGLK-p	Plastikinis užraktas, 2 raktai	001101150	50	1
ECGLK-m	Metalinis užraktas, 2 raktai	001101151	60	1