

FLF INSIDE OPAL / PRISMA T8 IP40

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS INSIDE / Vstavané svietidlá



Recessed ceiling interior light with OPL – opal cover, with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)

Interiérové svietidlo pre montáž do kazetových a s adrokartónových podhládov s opálovým krytom.

Svietidlo so širokým uplatnením možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:

s elektronickým predradníkom EVG



v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod)



FLF INSIDE OPAL / PRISMA T8 IP40

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 1X18W INSIDE OP/PR	1X18W	G13	1,3 / 1,6	T8	598x198x78
FLF 1X36W INSIDE OP/PR	1X36W	G13	2,7 / 3,5	T8	1200x198x78
FLF 1X58W INSIDE OP/PR	1X58W	G13	4,2 / 5,1	T8	1496x198x78
FLF 2X18W INSIDE OP/PR	2X18W	G13	1,7 / 2,2	T8	595x295x85
FLF 2X36W INSIDE OP/PR	2X36W	G13	3,3 / 4,6	T8	1195x295x85
FLF 2X58W INSIDE OP/PR	2X58W	G13	6,0 / 6,5	T8	1580x295x85
FLF 4X18W INSIDE OP/PR	4X18W	G13	3,8 / 4,6	T8	595x595x85
FLF 4X36W INSIDE OP/PR	4X36W	G13	4,3 / 5,2	T8	1195x595x85
FLF 1X14W INSIDE OP/PR	1X14W	G5	1,3 / 1,6	T5	598x198x78
FLF 1X24W INSIDE OP/PR	1X24W	G5	1,3 / 1,6	T5	598x198x78
FLF 1X28W INSIDE OP/PR	1X28W	G5	2,7 / 3,5	T5	1200x198x78
FLF 1X35W INSIDE OP/PR	1X35W	G5	4,2 / 5,1	T5	1496x198x78
FLF 1X49W INSIDE OP/PR	1X49W	G5	4,2 / 5,1	T5	1195x295x85
FLF 1X54W INSIDE OP/PR	1X54W	G5	2,7 / 3,5	T5	1200x198x78
FLF 1X80W INSIDE OP/PR	1X80W	G5	4,2 / 5,1	T5	1496x198x78
FLF 2X14W INSIDE OP/PR	2X14W	G5	1,7 / 2,2	T5	595x295x85
FLF 2X24W INSIDE OP/PR	2X24W	G5	1,7 / 2,2	T5	595x295x85
FLF 2X28W INSIDE OP/PR	2X28W	G5	3,3 / 4,6	T5	1195x295x85
FLF 2X35W INSIDE OP/PR	2X35W	G5	6,0 / 6,5	T5	1580x295x85
FLF 2X49W INSIDE OP/PR	2X49W	G5	6,0 / 6,5	T5	1580x295x85
FLF 2X54W INSIDE OP/PR	2X54W	G5	3,3 / 4,6	T5	1195x295x85
FLF 2X80W INSIDE OP/PR	2X80W	G5	6,0 / 6,5	T5	1580x295x85
FLF 4X14W INSIDE OP/PR	4X14W	G5	3,8 / 4,6	T5	595x595x85
FLF 4X24W INSIDE OP/PR	4X24W	G5	3,8 / 4,6	T5	595x595x85
FLF 4X28W INSIDE OP/PR	4X28W	G5	4,3 / 5,2	T5	1195x595x85
FLF 4X35W INSIDE OP/PR	4X35W	G5	6,0 / 6,5	T5	1195x595x85
FLF 4X49W INSIDE OP/PR	4X49W	G5	6,0 / 6,5	T5	1496x595x85
FLF 4X54W INSIDE OP/PR	4X54W	G5	4,3 / 5,2	T5	1496x595x85

Dimensions / Rozmery

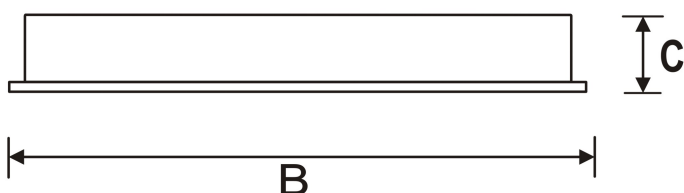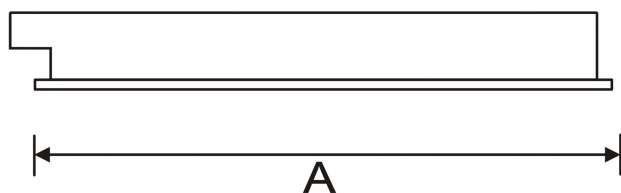

FLF INSIDE OPAL / PRISMA T8 IP40


Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6mm.
 Surface treatment white powder coating RAL 9003.
 OPL – Opal cover is made from PMMA equipped with 4 clamping springs.
 Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

Teleso svietidla sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.
 Opálový kryt je vyrobený z PMMA, vybavený je 4 upínacími pružinami.
 Svetidlá sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Photometry

OPAL

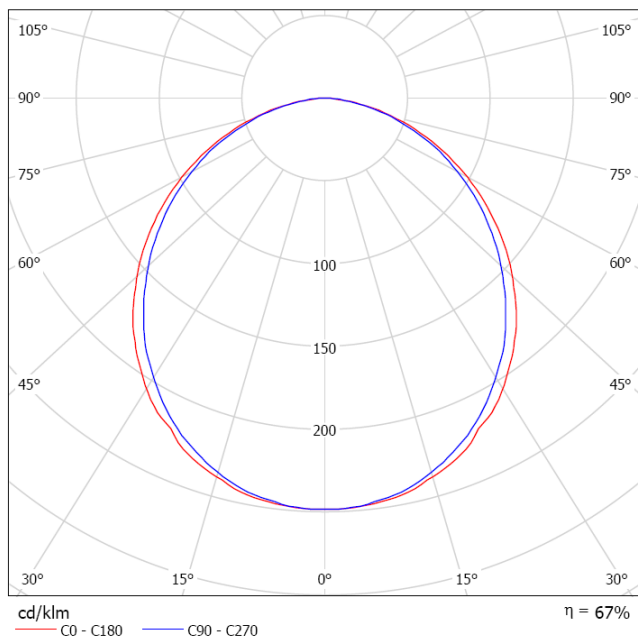

PRISMA

