

## LPDB · Paskirstymo gnybtai stulpinėms atramoms

### KA42x

- Sujungimo gnybtas
- Spyruoklinių gnybtų technologija: nereikia jokių įrankių
- Maks. darbinė srovė: 25A
- Maks. darbinė įtampa: 690 V AC
- Medžiaga: varis



KA42



KA42SP

### KA352

- Mažas paskirstymo gnybtas / Varžtas tiesiogiai prispaudžia laidininką
- Korpusas slankioja aukštyn - žemyn, uždarytoje padėtyje - užfiksuojamas
- Maks. darbinė srovė: 125A (Cu) ir 100A (Al)
- Maks. darbinė įtampa: 690 V AC
- Maks. užveržimo jėga:  $\varnothing 8,5$ : 4 - 5 Nm su 2,5 - 35 mm<sup>2</sup> (įvestis)  $\varnothing 4,4$ : 2 Nm su 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> (išvestis)
- Medžiaga: alavuotas aliuminis
- DIN begelio adapteris (KAH)



KA352



KA352N



KA352PE



KAH

### KA50x

- Mažas paskirstymo gnybtas / Varžtas tiesiogiai prispaudžia laidininką
- Korpusas slankioja aukštyn - žemyn, uždarytoje padėtyje - užfiksuojamas
- Maks. darbinė srovė: 160A (Cu) ir 125A (Al)
- Maks. darbinė įtampa: 690 V AC, 1000 V DC
- Maks. užveržimo jėga:  $\varnothing 11$ : 6 - 8 Nm su 6 - 50 mm<sup>2</sup> (įvestis)  $\varnothing 4,4$ : 2 Nm su 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> (išvestis)
- Apsaugos klasė: IP23 / IP33 su prijungtu laidu
- Medžiaga: alavuotas aliuminis
- DIN begelio adapteris (KAH)



KA502




KA503N



KA504PE



KAH

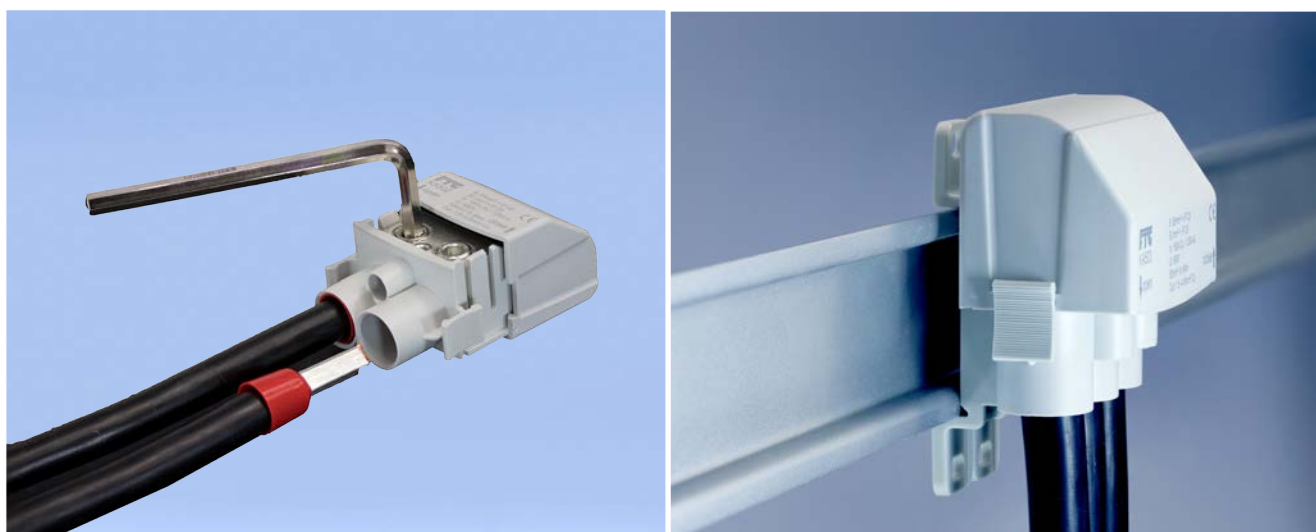

Prekės kodas	Pajungimai ir laidininko dydis		Apsaugos klasė	Spalva	Dydis [mm]
KA42	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	IP33	■ pilka	26,6 x 18,7 x 25,8
KA42SP	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	IP44	■ pilka	28,2 x 20,3 x 28,6
ZUB 42SP	Apsauginis gaubtelis KA42 gnybtams			■ pilka	28,2 x 20,3 x 12,8
KA352	2 x 2,5 - 35 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ pilka	35,6 x 29 x 50
KA352N	2 x 2,5 - 35 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ mėlyna	35,6 x 29 x 50
KA352PE	2 x 2,5 - 35 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 2,5 - 25 mm <sup>2</sup> 1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ žalias	35,6 x 29 x 50
KA502	2 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ pilka	41,6 x 29,7 x 50
KA502N	2 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ mėlyna	41,6 x 29,7 x 50
KA502PE	2 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   1 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ žalias	41,6 x 29,7 x 50
KA503	3 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	3 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ pilka	57,6 x 29,7 x 50
KA503N	3 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	3 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ mėlyna	57,6 x 29,7 x 50
KA503PE	3 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	3 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   2 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ žalias	57,6 x 29,7 x 50
KA504	4 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	4 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ pilka	73,6 x 29,7 x 50
KA504N	4 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	4 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ mėlyna	73,6 x 29,7 x 50
KA504PE	4 x 6 - 50 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>	4 x 6 - 35 mm <sup>2</sup>   3 x 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	IP23   IP33*	■ žalias	73,6 x 29,7 x 50
KAH	DIN bėgelio adapteris skirtas KA50x, KA352x			■ pilka	63,0 x 15,0 x 9,0

\*IP33 su prijungtu laidu